

Cascara

Karta produktowa

balma

Design: Maja Ganszyniec Studio



Cascara

Cascara to kolekcja stołów łącząca funkcjonalność i estetykę, zaprojektowana z myślą o nowoczesnych przestrzeniach biurowych, kawiarnianych oraz domowych. Stoły charakteryzują się przemyślaną konstrukcją, która pozwala na swobodne dopasowanie ich do różnych funkcji wnętrza. Unikalną cechą kolekcji jest dyskretne prowadzenie kabli wewnątrz nogi oraz możliwość wyposażenia blatu w mediaporty, co zapewnia porządek w miejscach pracy i spotkań.



Cechy kolekcji

- **Design inspirowany naturą:** Minimalistyczna i organiczna forma, która harmonijnie wpisuje się w różnorodne aranżacje.
- **Elastyczność zastosowań:** Dostępność trzech wysokości stołów umożliwia tworzenie różnorodnych stref – od nieformalnych spotkań przy kawie po profesjonalne sale konferencyjne.
- **Zintegrowane zarządzanie mediami:** Możliwość montażu mediaportów na środku blatu oraz ukryte kanały kablowe wspierają ergonomię użytkowania mebli.

Badania, normy i certyfikaty

Stoły Cascara uzyskały pozytywne wyniki badań wytrzymałości, trwałości i stateczności zgodnie z normą PN-EN 15372:2016-12.

Specyfikacja techniczna

Blaty:

- Płyta melaminowana lub okleina naturalna o grubości 18 mm.
- Możliwość wykonania otworu pod mediaport o średnicy Ø 30 mm lub Ø 60 mm.

Stelaż i bazy:

- Konstrukcja: Metal malowany proszkowo.
- Stopki tworzywowe w kolorze czarnym.

Prowadzenie okablowania:

- Pionowe: Realizowane dyskretnie wewnątrz kolumny nogi.
- Poziome: Opcjonalny kanał kablowy dostępny dla modeli z dwiema lub trzema kolumnami.

Dostępne modele



Stoły wysokie: Wysokość 107 cm, blaty okrągłe.



Stoły standardowe: Wysokość 75 cm, blaty okrągłe i owalne.



Moduły środkowe: Elementy o wysokości 75 cm, pozwalające na budowanie rozbudowanych układów konferencyjnych.



Stoły kawowe: Wysokość 65 cm, blaty okrągłe.

Opcje konfiguracyjne i akcesoria

- **Mediaporty:** Możliwość montażu modeli UN-68 (Ø 60 mm) lub UN-69 (Ø 30 mm).
- **Zarządzanie kablami:** Dodatkowe kanały kablowe poziome dla dużych stołów konferencyjnych.

Kolorystyka i materiały


Blaty:

- Płyta melaminowana - pełna kolorystyka wg wzornika Balma,
- Okleina naturalna - pełna kolorystyka wg wzornika Balma,

Stelaż metalowy:

- Metal malowany proszkowo - pełna kolorystyka wg wzornika Balma,


Wymiary



S2-101

kg netto: 27
brutto: 28


szt./pc./St.: 2
L: 710 W: 710 H: 60
L: 1050 W: 210 H: 180



S2-201

kg netto: 23
brutto: 24


szt./pc./St.: 2
L: 710 W: 710 H: 60
L: 720 W: 210 H: 180



S2-202

kg netto: 25
brutto: 26


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 60
L: 720 W: 210 H: 180



S2-203

kg netto: 26
brutto: 27


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 60
L: 720 W: 210 H: 180



S2-206

kg netto: 75
brutto: 78


szt./pc./St.: 3
L: 1910 W: 1110 H: 70
L: 660 W: 660 H: 30
L: 730 W: 210 H: 180



S2-207

kg netto: 78
brutto: 82


szt./pc./St.: 3
L: 2110 W: 1110 H: 70
L: 660 W: 660 H: 30
L: 730 W: 210 H: 180



S2-208

kg netto: 81
brutto: 85


szt./pc./St.: 3
L: 2310 W: 1110 H: 70
L: 660 W: 660 H: 30
L: 730 W: 210 H: 180



S2-209

kg netto: 113
brutto: 116


szt./pc./St.: 3
L: 1310 W: 1110 H: 120
L: 660 W: 660 H: 30
L: 730 W: 210 H: 180

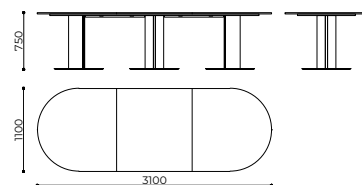

S2-210

kg netto: 119
brutto: 122


szt./pc./St.: 3
L: 1110 W: 1110 H: 120
L: 660 W: 660 H: 30
L: 730 W: 210 H: 180

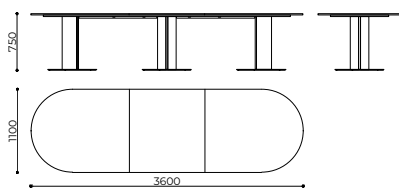

S2-211

kg netto: 127
brutto: 130


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 1110 H: 120
L: 660 W: 660 H: 30
L: 730 W: 210 H: 180



S2-212

kg netto: 41
brutto: 44

szt./pc./St.: 3
L: 1110 W: 1010 H: 70
L: 660 W: 660 H: 30
L: 730 W: 210 H: 180



S2-301

kg netto: 22
brutto: 23

szt./pc./St.: 2
L: 710 W: 710 H: 60
L: 620 W: 210 H: 180

Prezentowane w karcie technicznej wymiary oraz dane mają charakter poglądowy i orientacyjny. Ze względu na specyfikę procesu produkcji mebli oraz właściwości wykorzystywanych materiałów (np. sprężystość i grubość pianki tapicerskiej, naturalna praca drewna), rzeczywiste wymiary oraz wagi gotowego produktu mogą minimalnie różnić się od podanych wartości tolerancją produkcyjną.