

Wzornik tkanin

Upholstery sample
book


Lars

balma

grupa / group 0




75




45



59



79



27



07



81



88



90



98



99

Lars

Skład / Composition

100% Poliester / Polyester

Gramatura / Weight

240 g/m² +/-5%

Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile Strength

900-988 N WARP, 728-804 N WEFT (EN ISO 13934-1:2013)

Ścieralność / Abrasion Resistance

80000-90000 (EN ISO 12947-1:2007; EN ISO12947-2:2017)

Wytrzymałość na rozdarcie / Tear growth resistance

101-112 N WARP, 79-89 N WEFT (EN ISO 13937-3:2002)

Odporność na światło / Light Fastness

4 (EN ISO 105; B02:2014-11)

Odporność na tarcie / Fastness to rubbing

sucho / dry: 4-5, mokro / wet: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Pilling / Pilling

4 (EN ISO 12945-2:2021; 2000cycles)

Trudnopalność / Flammability

EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette)
CAL TB 117

Czynniki środowiskowe / Environment

OEKO-TEX® STANDARD 100
REACH COMPLIANCE



DAVIS
FABRICS

Sawana

grupa / group 0					
					
84	80	34	27	21	96


Sawana

Skład / Composition	100% Poliester / Polyester
Gramatura / Weight	245 g/m² +/-5%
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile Strength	1186-1310 N WARP, 1258-1390 N WEFT (EN ISO 13934-1:2013)
Ścieralność / Abrasion Resistance	90 000-100 000 (EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017)
Wytrzymałość na rozdarcie / Tear growth resistance	82-91 N WARP, 82-91 N WEFT (EN ISO 13937-3:2002)
Odporność na światło / Light Fastness	4 (EN ISO 105; B02:2014-11)
Odporność na tarcie / Fastness to rubbing	sucho / dry: 4-5, mokro / wet : 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)
Pilling / Pilling	4-5 (EN ISO 12945-2:2021; 2000cycles)
Trudnopalność / Flammability	EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117
Czynniki środowiskowe / Environment	OEKO-TEX® STANDARD 100 REACH COMPLIANCE



Terra

grupa / group 0

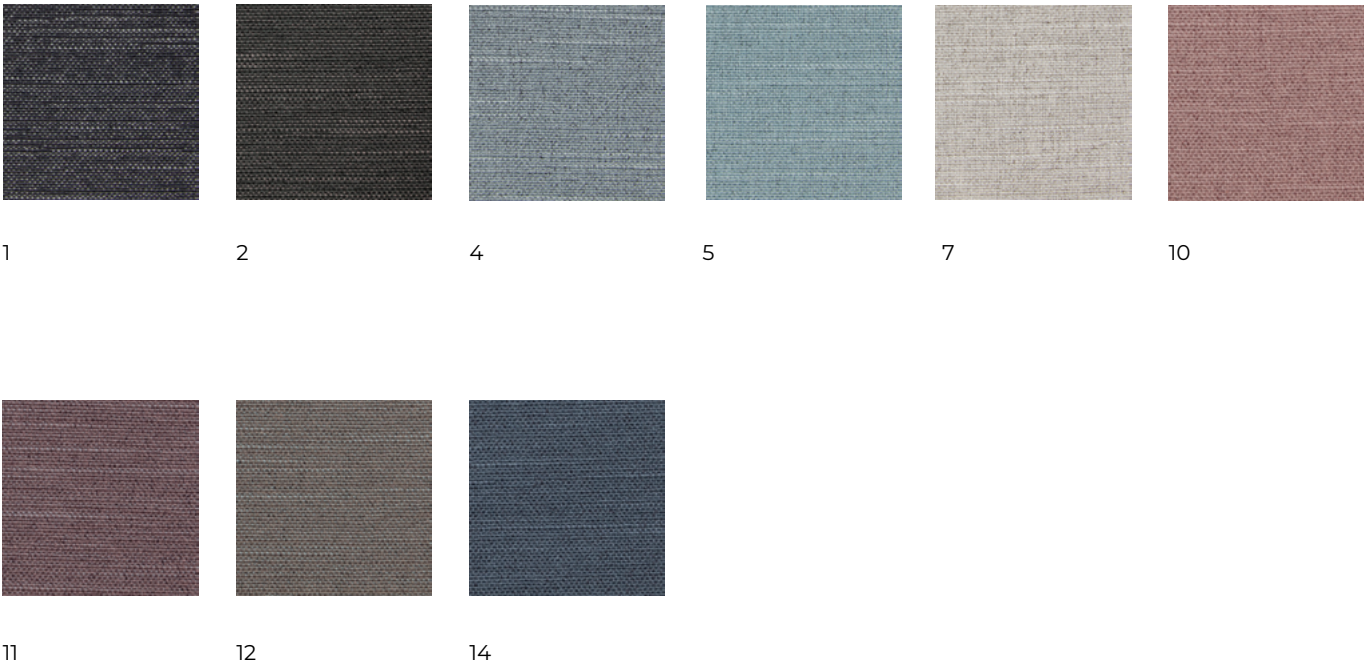

Terra

Skład / Composition

100% PES

Gramatura / Weight

370 g/m² +/-5%

Ścieralność / Abrasion Resistance

67 000 cykli / cycles (ISO 12947-2:2000)

Odporność na światło / Light Fastness

5-6 (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)

Odporność na tarcie / Fastness to rubbing

sucho / dry: 4-5, mokro / wet: 4-5 (ISO 105 X12:2005)

Pilling / Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Trudnopalność / Flammability

Tak / Yes

Czynniki środowiskowe / Environment

GRS (Global Recycled Standard)
100% POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER




select
BY LECH

Era

balma

grupa / group A

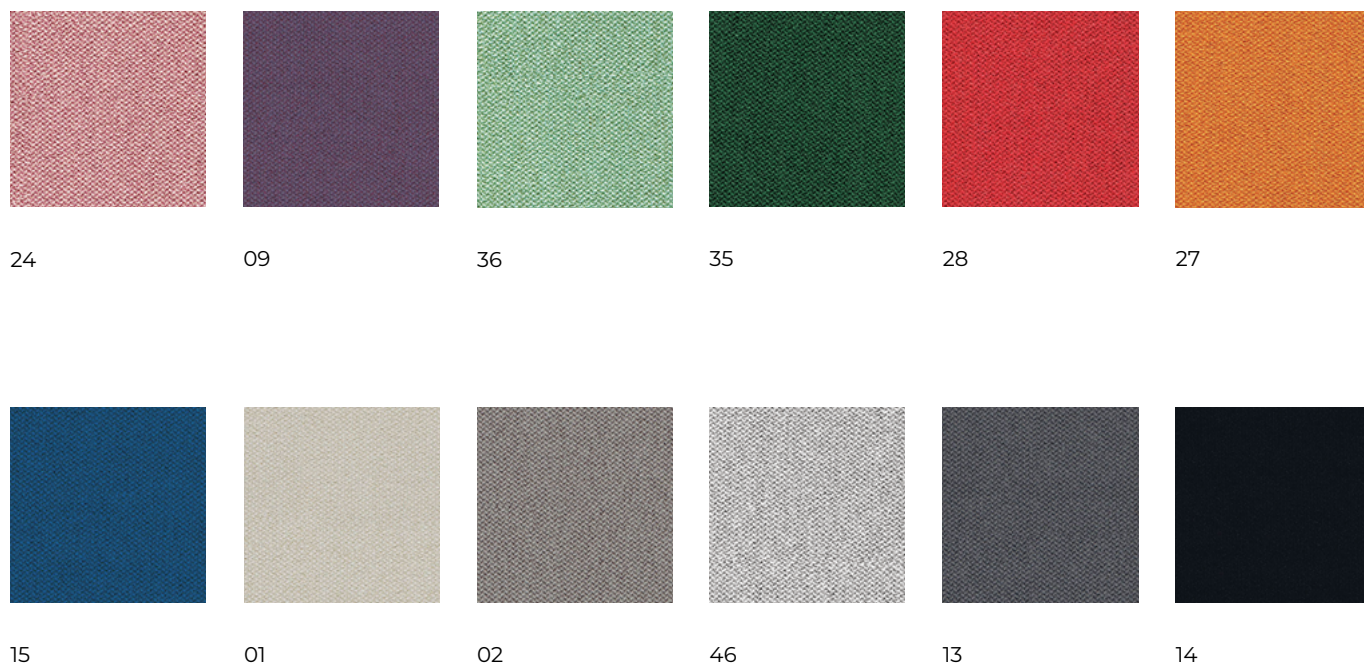

Era

Skład / Composition

100% Poliester / Polyester

Gramatura / Weight

320 g/m2 +/-5% (448 g/lin.m +/-5%)

Ścieralność / Abrasion Resistance

≥100,000 cykli / cycles

Odporność na światło / Light Fastness

5 (ISO 105-B02)

Odporność na tarcie / Fastness to rubbing

sucho / dry: 4, mokro / wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Trudnopalność / Flammability

EN 1021 - 1 (papieros / cigarette)
EN 1021 - 2 (zapałka / match)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Czynniki środowiskowe / Environment

Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Non metallic dyestuffs

Czyszczenie / Cleaning

Prać w temperaturze max. 60°C. Regularnie odkurzać.
Czyścić wilgotną szmatką przy użyciu szamponu do tapicerki lub mydła. Do głębszego czyszczenia użyj pary, wybielacza, alkoholu lub profesjonalnego czyszczenia na sucho. / Washable to max. 60°C. Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo or soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean.

camira

Medley

balma


grupa / group A




61189




61002




62054



63063



66010



67006




60003



60167



60004



60999

Medley

Skład / Composition

100% poliester / polyester

Gramatura / Weight

510 g/lm

Ścieralność / Abrasion Resistance

75 000 cykli / cycles (EN ISO 12947-2)

Odporność na światło / Light Fastness

5-7 (EN ISO 105-B02)

Odporność na tarcie / Fastness to rubbing

mokro / wet: 4-5, sucho / dry: 4-5 (EN ISO 105x12)

Pilling / Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Trudnopalność / Flammability:

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
BS 476 Part 7 class 2
Class Uno UNI 9174 - UNI 8457
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class 1

Czynniki środowiskowe / Environment

OEKO-TEX® STANDARD 100

Czyszczenie / Cleaning

Pranie lub czyszczenie na sucho / Wash or dry cleaning

60°C kurczliwość / shrinkage max. 1%.
74°C kurczliwość / shrinkage max. 3%.

Gabriel®

Next

grupa / group A



10

14

16

15

Next

Skład / Composition

100% Poliester / Polyester

Gramatura / Weight

340 g/m²

Ścieralność / Abrasion Resistance

100 000 cykli / cycles (PN-EN ISO 12947-2)

Odporność na światło / Light Fastness

5 (PN-EN ISO 105-B02)

Pilling / Pilling

5 (PN-EN ISO 12945-2)

Trudnopalność / Flammability


papieros / cigarette: PN-EN 1021-1:2014-12,
zapałka / match: PN-EN 1021-2:2014-12

Pielęgnacja / Maintenance

Czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluorowodoru.
Czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą. Nie moczyć miejscowo. Chronić od bezpośredniego działania słońca. Odkurzać regularnie w delikatny sposób. Nie należy szorować ani używać twardej szczotki. Nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania. Suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła. / Dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride. Mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth. Do not soak locally. Protect from direct sun. Vacuum regularly using low suction. Don't scrub or use stiff brush. Don't use dishwashing or laundry detergents. Dry in the shade, away from direct heat.

Agava

grupa / group B

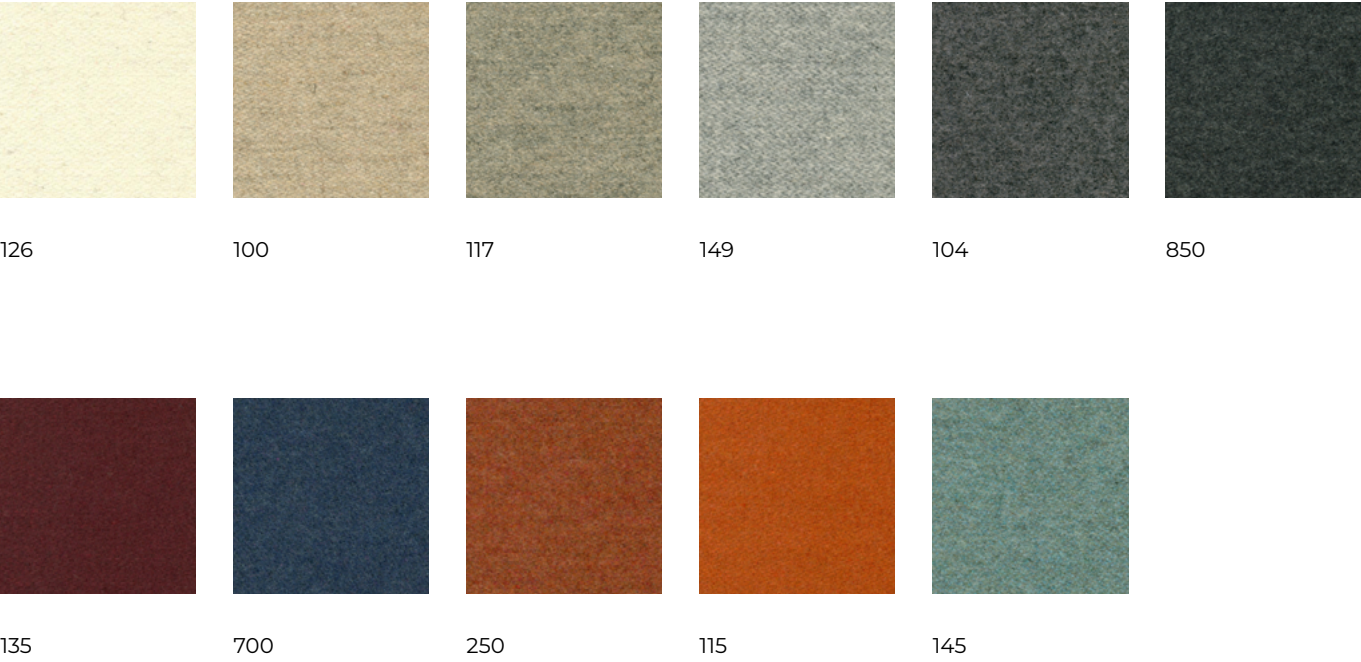

Agava

Skład / Composition

70% wełna / wool, 20% poliester / polyester, 5% poliamid / polyamide, 5% inne włókna / other fibres

Gramatura / Weight

325 g/m²

Ścieralność / Abrasion Resistance

100 000 cykli / cycles (EN ISO 12 947)

Odporność na światło / Light Fastness

4-5 (EN ISO 105-B02)

Odporność na tarcie / Fastness to rubbing

mokro / wet: 4, sucho / dry: 4-5 (EN ISO 105 X12)

Pilling / Pilling

4-5 (EN ISO 12 945-2)

Trudnopalność / Flammability

EN 1021-1 (papieros / cigarette)
EN 1021-2 (zapałka / match)
BS 5852 Part 1 0, 1 (papieros i zapałka / cigarette and match)

Czynniki środowiskowe / Environment

Oeko-Tex Standard 100 klasa II
REACH
Global Recycled Standard

Akustyczność / Acoustic

0.70 KLASA C (EN ISO 354 & 11654)


Czyszczenie / Cleaning

Regularnie odkurzać. Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką. / Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.



Cura

grupa / group B

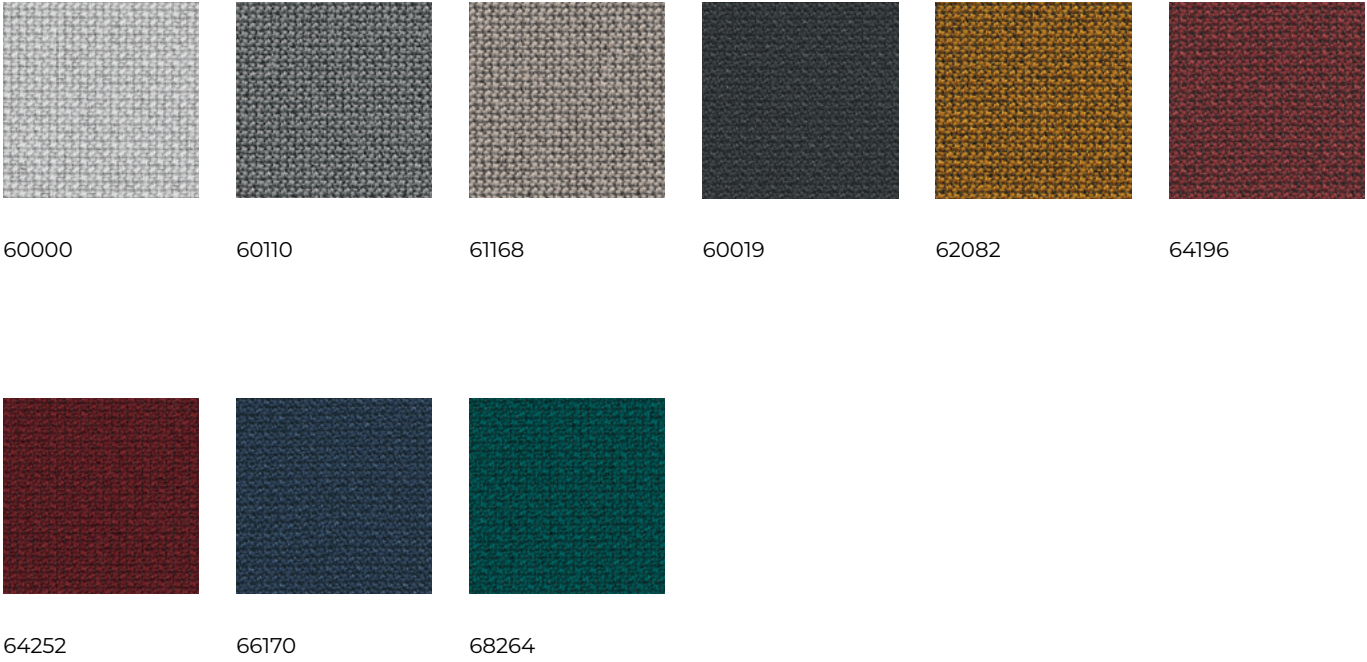

Cura

Skład / Composition

98% post-consumer recycled polyester / 2% polyester

Gramatura / Weight

420 g/lm (13.55 oz/lin.yd)

Ścieralność / Abrasion Resistance

100,000 cykli / cycles (EN ISO 12947-2)

Odporność na światło / Light Fastness

5-8 (EN ISO 105-B02)

Odporność na tarcie / Fastness to rubbing

mokro / wet: 4-5, sucho / dry: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling / Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Trudnopalność / Flammability

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class 1

Czynniki środowiskowe / Environment

OEKO-TEX® STANDARD 100
EU Ecolabel

Czyszczenie / Cleaning

Pranie lub czyszczenie na sucho / Wash or dry cleaning

40°C kurczliwość / shrinkage max. 1%.
60°C kurczliwość / shrinkage max. 2%.


Main Line Flax

balma


grupa / group B




MLF 20




MLF 63




MLF 32



MLF 13



MLF 08




MLF 03




MLF 46




MLF 14




MLF 17




MLF 49



MLF 22



MLF 24



MLF 16



MLF 28

Main Line Flax

Skład / Composition

75% wełna / virgin wool, 25% len / flax

Gramatura / Weight

437 g/m² ±5% (612g/lin.m ±5%)

Ścieralność / Abrasion Resistance

≥50,000 cykli / cycles

Odporność na światło / Light Fastness

4-5 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie / Fastness to rubbing

mokro / wet: 3, sucho / dry: 4 (EN ISO 105 X12)

Trudnopalność / Flammability

EN 1021-1 (papieros / cigarette)

EN 1021-2 (zapałka / match)

Czynniki środowiskowe / Environment

Certified to the EU Ecolabel

Certified to Indoor Advantage™ Gold

Czyszczenie / Cleaning

Prać w temperaturze max. 60°C. Regularnie odkurzać. Czyścić wilgotną szmatką przy użyciu szamponu do tapicerki lub mydła. Do głębszego czyszczenia użyj pary, wybielacza, alkoholu lub profesjonalnego czyszczenia na sucho. / Washable to max. 60°C. Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo or soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean.

camira

Stamskin

balma

grupa / group B



10120

20161

07445

00002

Stamskin

Skład / Composition

Gramatura / Weight

Ścieralność / Abrasion Resistance

Trudnopalność / Flammability

Czynniki środowiskowe / Environment

Czyszczenie / cleaning

wielowarstwowy kompozyt/ multi-layer composite

780 g/m²

>120 000 cykli / cycles (EN ISO 5470-2)






Test cigarette / match EN 1021.1-1021.2
IMO MSC.307 (88)(201 FTP Code) Annex 1 part 8
Aeronautical test FAR/JAR 28-853/855

Greenguard Gold certified
ISO14001 certified

Zalecamy Serge Ferrari Cleaner 500 do czyszczenia i konserwacji materiałów Stamskin. / We recommend Serge Ferrari Cleaner 500 to clean and maintain STAMSKIN membranes.

Blazer

balma

grupa / group C					
					
CUZ 58	CUZ 2W	CUZ 82	CUZ 2Q	CUZ 33	CUZ 1W
					
CUZ 90	CUZ 28	CUZ 1J	CUZ 30		

Blazer

Skład / Composition

100% wełna / virgin wool

Gramatura / Weight

460 g/m² ±5% (644g/lin.m ±5%)

Ścieralność / Abrasion Resistance

≥50,000 cykli / cycles

Odporność na światło / Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie / Fastness to rubbing

mokro / wet: 4, sucho / dry: 4 (ISO 105 - X12)

Trudnopalność / Flammability

EN 1021 - 1 (papieros / cigarette)
EN 1021 - 2 (zapałka / match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Czynniki środowiskowe / Environment

Certified to Indoor Advantage™ Gold
Rapidly renewable and compostable
Non metallic dyestuffs

Czyszczenie / cleaning

Prać w temperaturze max. 60°C. Regularnie odkurzać.
Czyścić wilgotną szmatką przy użyciu szamponu do tapicerki lub mydła. Do głębszego czyszczenia użyj pary, wybielacza, alkoholu lub profesjonalnego czyszczenia na sucho. / Washable to max. 60°C. Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo or soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean.

camira